MOES
SMART HOME MADE SIMPLE

Tuya Smart

Instruction Manual
Smart Garage Door Module



English

works with alexa

works with Google Assistant

ZM-102-M-MS-DM23

2

- Bitte scannen Sie den QR-Code, um das deutsche Handbuch, das Installationsvideo und die Funktion-seinführung zu erhalten
- Escanear el código QR para obtener el manual en español, el vídeo de instalación y la introducción de la función
- Veuillez scanner le code QR pour obtenir le manuel en français, la vidéo d'installation et l'introduction des fonctions
- Отсканируйте QR-код, чтобы получить руководство на русском языке, видео по установке и описание функций
- Scansionare il codice QR per ottenere il manuale in italiano, il video di installazione e la guida alle funzionalità. Vídeo di installazione e funzionalità
- Leia o código QR para obter o manual em português, o vídeo de instalação e a introdução das funções
- Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcję obsługi, film instalacyjny i wprowadzenie do funkcji
- QR コードをスキャンして、日本語のマニュアル、インストールビデオ、機能紹介を入手してください
- QR 코드를 스캔하면 한국어 설명서, 설치 동영상, 기능 가이드 등 볼수 있습니다
- من فضلك قم بمسح رمز الاستجابة السريعة(QR-code)للحصول على دليل المستخدم باللغة العربية وفيديو التثبيت ووصف للوظائف

请扫描二维码获取中文的说明书、安装视频及功能介绍

3

Packing List

UPGRADE YOUR GARAGE DOOR TO SMART CONTROL by adding this module to your current income. Integrated with your ZigBee System, you can now Operate, Monitor, and Automate your Door with your Smart Phone and Alexa / Google Home Assistants.



Warnings

1. Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with local regulations.
2. Keep the device out of the reach of children.
3. Keep the device away from water, damp or hot environment.
4.Install the device away from strong signal sources such as microwave oven that may cause signal interruption resulted in abnormal operation of the device.
5.Obstruction by concrete wall or metallic materials may reduce the effective operation range of the device and should be avoided.
6.Do NOT attempt to disassemble,repair or modify the device

4

Test Device For Opener Compatibility

1. Power up the device.
2. Connect the device to your door opener using the included red and black wires; connect the ends to the same terminals where the push button wires on the wall terminate.
3. Press the button on the back of the device and your garage door should activate.



If this test fails,your device may not be compatible. For additional installation instructions and the list of compatible models, please check it from other's user manual and contact us online directly.

5

Technical Parameters:

Model: ZM-102-M
Wireless Protocol: ZigBee 3.0
Input Voltage: 90~250V AC 50/60Hz
Maximum Radio Transmit Power: <+10dBm

Preparation for Use

1. Download MOES App

MOES APP is upgraded as much more compatibility than Tuya Smart/ Smart Life APP,functional well for some controlled by Siri, widget and scene recommendations as the fully new customized service.
(Note: Tuya Smart/Smart Life APP still works,but MOES APP is highly recommended)

6

2. Registration or Log in

– Download "MOES" Application.
– Enter the Register/Login interface; tap "Register" to create an account by entering your phone number to get verification code and "Set password". Choose "Log in" if you already have a MOES account.

3. Steps for connecting the APP to the device Ensure the device is within the effective signal coverage of your smart ZigBee gateway for successful connection into the ZigBee gateway in MOES APP.

Method One:

1. Scan the QR code to configure the network guide.
1.Make sure your MOES APP has successfully connected to a Zigbee gateway.

① ②

7

Scan this QR code

③

Method Two:

1. Make sure your MOES APP has successfully connected to a Zigbee gateway.

2. Long press the reset button on the back of the device until the blue indicator light on the device flashes and the device enters the network configuration state

8

3. Enter the gateway,Please follow the picture below to finish as "Add subdevice–LED already blink,and the connecting will take about 10-120 secondsto complete depending on your network condition.



9

4. Add the device successfully,you can edit the name of the device to enter the device page by click "Done" .

10

5. Click Done"to enter the device page to enjoy your smart life with home automation.



11

Do this installation after you successfully added the device to your app

*Keep your garage door is closed.

EASY INSTALLATION



12

1st Step: Power up.

2nd Step: Connect to the wall console.

Insert the Red & Black wire 2.0mm terminal to the garage, then put each end to the same terminals as the wall button wires are terminated to.

3rd Step: Connect to the garage door.

Insert the 2.0mm terminal of the sensor to the garage, then steady install the sensor and the magnet of the gap within 3mm to 15mm on your garage door with screws/bracket/3M gums/wall nail/line holders/ties.

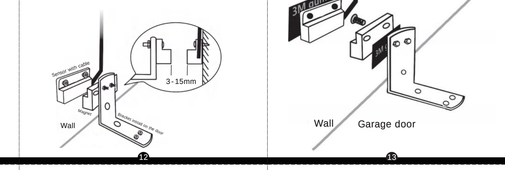

13

Insert the Red & Black wire 2.0mm terminal to the garage, then put each end to the same terminals as the wall button wires are terminated to.



14

How to Reset/Re-pair ZigBee code

Long press the reset button on the back of the device until the blue indicator light on the device flashes and the device enters the network configuration state

Declaration of Conformity

Hereby, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.LTD declares that the radio equipment type ZM-102-M is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.moestech.com/blogs/news/zm-102-m

Control Your Home With Your Voice

Devices are compatible with Amazon Alexa and Google Home supported functionalities.
Please see our step-by-step guide on:
https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

Trouble Shooting

If you have problems installing or operating your device, please review its product data sheet:
https://www.moestech.com/blogs/news/zm-102-m

15

WARRANTY INSTRUCTIONS

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product.
We hope you'll enjoy using it.
The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows.
As a condition of using the warranty, you must comply with the following terms and procedures:
1. Products are covered by a 24-month warranty, effective from the date of purchase of the covered product by a retail customer.
2. In order to exercise warranty rights, the purchaser must present: a) Warranty card, b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt or other document confirming the actual date of purchase), unless the purchase date of the product comes from the warranty card.
3. If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and packaging and go to the place or store where you purchased it to apply for after-sales maintenance. If the product is damaged due to personal reasons, a certain maintenance fee will be charged.
4. We recommend that you properly protect the goods when delivering them to the guarantor – for this purpose, we recommend that you use the original packaging with padding to ensure safe transportation. If you choose to use replacement packaging, we recommend that you ensure that the product is adequately protected from damage during shipping. We recommend that you place an appropriate sticker on your packaging indicating the product's susceptibility to impact, such as "Warning Glass".
5. Reported defects covered by the warranty will be considered immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor.
6. After checking and determining the legality of the warranty claim, the Guarantor's services will repair the product within a reasonable

16

time, not exceeding 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. However, if hard-to-find spare parts are required, this deadline may extend the time it takes to deliver the part from the manufacturer's factory.
7. The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified in the user manual, and users are obliged to do it themselves.
8. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it.
9. The warranty does not cover:
a) Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage.
b) Damage caused by improper use of the product.
10. The rights under the guarantee will expire in the following circumstances:
a) Remove the warranty seal from the product.
b) Remove the serial number from the product.
c) Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service.
d) Use non-original parts and consumables.

17

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.

Can appeared, can accessories, can recyclient

A SECTION OF THE PROCEEDS FROM THE SALE OF THIS PRODUCT WILL BE DONATED TO CHARITY

18

WARRANTY CARD

Product Information

Product Name_____
Product Type_____
Purchase date_____
Warranty Period_____
Dealer Information_____
Customer's Name_____
Customer Phone_____
Customer Address_____

Maintenance Records

Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

19

Thank you for your support and purchase at we Moes,we are always here for your complete satisfaction.just feel free to share your great shopping experience with us.

★★★★★

If you have any other need,please do not hesitate to contact us first,we will try to meet your demand.

FOLLOW US

@moessmart
@moes_smart
@moes_smart
MOES.Official
@moes_smart
www.moes.net

20

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Address: Suite 11, First Floor, Moy Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
Tel: +44-292-1680945
Email: contact@evatmaster.com

EC REP AMZLAB GmbH
Lauberhornweg 23, ESSEN 45326
Email: info@amz-lab.de
Tel: +49174589066
Made In China

Manufacturer:
WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel: +86-577-57186815
After-sale Service: service@moeshouse.com

DM23

Gebrauchsanweisung (Deutsch)

Testgerät auf Öffnerkompatibilität

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Verbinden Sie das Gerät mit den mitgelieferten roten und schwarzen Kabeln mit Ihrem Türöffner. Verbinden Sie die Enden mit denselben Klemmen, an denen die Druckknopfkabel an der Wand enden.
3. Drücken Sie die Taste auf der Rückseite des Geräts. Ihr Garagentor sollte sich nun aktivieren.



21

Wenn dieser Test fehschlägt, ist Ihr Gerät möglicherweise nicht kompatibel. Weitere Installationsanweisungen und eine Liste kompatibler Modelle finden Sie in dem Benutzerhandbüchern anderer Hersteller oder kontaktieren Sie uns direkt online.

Technische Parameter:

Modell: ZM-102-M
Drahtloses Protokoll: ZigBee 3.0
Eingangsspannung: 90~250 V AC, 50/60 Hz
Maximale Funkübertragungsleistung: <+10 dBm

Vorbereitung für den Einsatz

1. Laden Sie die MOES-App herunter

Die MOES-App wurde um eine viel größere Kompatibilität als Tuya Smart/ erweitert.Smart Life APP, gut funktionsfähig für die Szenensteuerung durch Siri, Widgets und Szenempfehlungen als völlig neuer individueller Dienst.
(Hinweis: Die Tuya Smart/Smart Life APP funktioniert weiterhin, die MOES APP wird jedoch dringend empfohlen.)

22

2. Registrierung oder Anmeldung

– Laden Sie die Anwendung "MOES"herunter.
– Rufen Sie die Registrierungs-/Anmeldeo-berfläche auf. Tippen Sie auf "Registrieren", um ein Konto zu erstellen. Geben Sie dazu Ihre Telefonnummer ein, um einen Bestätigungscode zu erhalten, und "Passwort festlegen". Wählen Sie "Anmelden", wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben.

3. Schritte zum Verbinden der App mit dem Gerät. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät innerhalb der effektiven Signalabdeckung Ihres intelligenten ZigBee-Gateways befindet, damit eine erfolgreiche Verbindung mit dem ZigBee-Gateway in der MOES-App hergestellt werden kann.

Methode Eins:

1. Scannen Sie den QR-Code, um den Netzwerkleitfaden zu konfigurieren.
1. Stellen Sie sicher, dass Ihre MOES-App erfolgreich mit einem Zigbee-Gateway verbunden wurde.

① ②

23

Scannen Sie diesen QR-Code

③

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre MOES-App erfolgreich eine Verbindung zu einem Zigbee-Gateway hergestellt hat.

2. Drücken Sie lange die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts, bis die blaue Kontrollleuchte am Gerät blinkt und das Gerät in den Netzwerkkonfigurationszustand wechselt

24



25

Führen Sie diese Installation durch, nachdem Sie das Gerät erfolgreich zu Ihrer App hinzugefügt haben

*Halten Sie Ihr Garagentor geschlossen.

EINFACHE INSTALLATION



26

1. Schritt: Einschalten.

2. Schritt: An die Wandkonsole anschließen.
Führen Sie die 2.0-mm-Klemme des roten und schwarzen Kabels in die Garage ein und schließen Sie dann jedes Ende an die gleichen Klemmen an, an denen die Kabel der Wandtaster angeschlossen sind.

3. Schritt: Anschließen an das Garagentor.
Stecken Sie den 2.0-mm-Anschluss des Sensors in die Garage und befestigen Sie dann den Sensor und den Magneten im Abstand von 3 bis 15 mm an Ihrem Garagentor mit Schrauben/Halterung/3M-Klebegummi/Wandnagel/Leitungshalter/Kabelbinder.



27

Führen Sie die 2.0-mm-Klemme des roten und schwarzen Kabels in die Garage ein und schließen Sie dann jedes Ende an die gleichen Klemmen an, an denen die Kabel der Wandtaster angeschlossen sind.

28

So setzen Sie den ZigBee-Code zurück/koppeln ihn erneut

Drücken Sie lange die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts, bis die blaue Kontrollleuchte am Gerät blinkt und das Gerät in den Netzwerkkonfigurationszustand wechselt

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.LTD dass das Funkgerät Typ ZM-102-M der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.moestech.com/blogs/news/zm-102-m

Steuern Sie Ihr Zuhause mit Ihrer Stimme

Die Geräte sind mit den von Amazon, Alexa und Google Home unterstützten Funktionen kompatibel.
Bitte sehen Sie sich unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung an:
https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme bei der Installation oder dem Betrieb Ihres Geräts haben, lesen Sie bitte das Produktdatenblatt:
https://www.moestech.com/blogs/news/zm-102-m

29

GARANTIEHINWEISE

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf des Produkts.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Nutzung.
Die Garantie für die in der Garantiekarte aufgeführten Produkte wird hiermit wie folgt gewährt:
Als Bedingung für die Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie die folgenden Bedingungen und Verfahren einhalten:
1. Für die Produkte gilt eine 24-monatige Garantie, die ab dem Kaufdatum des abgedeckten Produkts durch einen Einzelhandelskundi-en gilt.
2. Um die Garantierechte auszuüben, muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufbeleg (Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, Finanzquittung oder ein anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), es sei denn, das Kaufdatum des Produkts stammt von die Garantiekarte.
3. Wenn innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt Probleme mit der Produktqualität auftreten, bereiten Sie bitte das Produkt und die Verpackung vor und gehen Sie zu dem Ort oder Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, um eine Kundendienstwartung zu beantragen. Wenn das Produkt aus persönlichen Gründen beschädigt wird, wird eine bestimmte Wartungsgebühr erhoben.
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
a) Mechanische Schäden, die durch ein Verschulden des Benutzers verursacht werden, und Produktmängel, die durch solche Schäden verursacht werden.
b) Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

30

Manuel d'instruction (Français)

Appareil de test pour la compatibilité de l'ouvre-porte

1. Allumez l'appareil.
2. Connectez l'appareil à votre ouvre-porte à l'aide des fils rouge et noir fournis ; connectez les extrémités aux mêmes bornes où se terminent les fils du bouton-poussoir sur le mur.
3. Appuyez sur le bouton à l'arrière de l'appareil et votre porte de garage devrait s'activer.



31

Si ce test échoue, votre appareil n'est peut-être pas compatible. Pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires et la liste des modèles compatibles, veuillez consulter le manuel d'utilisation d'un autre appareil et nous contacter directement en ligne.

Paramètres techniques :

Modèle : ZM-102-M
Protocole sans fil : ZigBee 3.0
Tension d'entrée : 90~250 V CA 50/60 Hz
Puissance de transmission radio maximale : <+10 dBm

Préparation à l'utilisation

1. Téléchargez l'application MOES

L'application MOES est mise à niveau avec beaucoup plus de compatibilité que Tuya Smart/Application Smart Life, fonctionnelle pour les scènes contrôlées par Siri, les recommandations de widgets et de scènes en tant que tout nouveau service personnalisé.
(Remarque : l'application Tuya Smart/Smart Life fonctionne toujours, mais l'application MOES est fortement recommandée)

32

2. Inscription ou connexion

– Téléchargez l'application « MOES ».
– Accédez à l'interface d'inscription/connexion ; appuyez sur « Inscription » pour créer un compte en saisissant votre numéro de téléphone pour obtenir un code de vérification et « Définir un mot de passe ». Choisissez « Connexion » si vous avez déjà un compte MOES.

3. Etapes pour connecter l'application à l'appareil Assurez-vous que l'appareil se trouve dans la zone de couverture du signal efficace de votre passerelle ZigBee intelligente pour une connexion réussie à la passerelle ZigBee dans l'application MOES.

Méthode 1 :

1. Scannez le code QR pour configurer le guide réseau.
1. Assurez-vous que votre application MOES s'est correctement connectée à une passerelle ZigBee.

① ②

33

Scannez ce code QR

③

Méthode deux :

1. Assurez-vous que votre application MOES s'est correctement connectée à une passerelle Zigbee.

2. Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que le voyant bleu de l'appareil clignote et que l'appareil entre dans l'état de configuration réseau

34



35

Effectuez cette installation après avoir ajouté avec succès l'appareil à votre application

*Gardez votre porte de garage fermée.

INSTALLATION FACILE



36

1ère étape : mise sous tension.

2ème étape : Connectez-vous à la console murale.
Insérez la borne du fil rouge et noir de 2,0 mm dans le garage, puis placez chaque extrémité aux mêmes bornes que celles auxquelles les fils des boutons muraux sont terminés.

3ème étape : Connectez-vous à la porte du garage.
Insérez la borne de 2,0 mm du capteur dans le garage, puis installez régulièrement le capteur et l'aimant de l'espace entre 3 mm et 15 mm sur votre porte de garage avec des vis/support/gommes 3M/clou mural/supports de ligne/attaches.

37

Insérez la borne du fil rouge et noir de 2,0 mm dans le garage, puis placez chaque extrémité aux mêmes bornes que celles auxquelles les fils des boutons muraux sont terminés.

38

Comment réinitialiser/réassocier le code ZigBee

Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que le voyant bleu de l'appareil clignote et que l'appareil entre dans l'état de configuration réseau

Déclaration de conformité

Par la présente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.LTD déclare que l'équipement radio type ZM-102-M est conforme à la directive 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.
Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :
https://www.moestech.com/blogs/news/zm-102-m

Contrôlez votre maison avec votre voix

Les appareils sont compatibles avec les fonctionnalités prises en charge par Amazon Alexa et Google Home.
Veuillez consulter notre guide étape par étape sur :
https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes pour installer ou utiliser votre appareil, veuillez consulter sa fiche technique produit :
https://www.moestech.com/blogs/news/zm-102-m

39

INSTRUCTIONS DE GARANTIE

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté ce produit.
Nous espérons que vous apprécierez son utilisation.
La garantie pour les produits figurant sur la carte de garantie est accordée par la présente comme suit.
Pour bénéficier de la garantie, vous devez respecter les modalités et procédures suivantes :
1. Les produits sont couverts par une garantie de 24 mois, à compter de la date d'achat du produit couvert par un client de détail.
2. Afin d'exercer les droits de garantie, l'acheteur doit présenter : a) une carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture avec TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date réelle d'achat), sauf si la date d'achat du produit provient de la carte de garantie.
3. Si des problèmes de qualité du produit surviennent dans les 24 mois suivant la date de réception, veuillez préparer le produit et l'emballage et vous rendre à l'endroit ou au magasin où vous l'avez acheté pour demander un entretien après-vente. Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, des frais de maintenance seront facturés.
4. La garantie ne couvre pas :
a) Dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et défauts du produit causés par de tels dommages.
b) Dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.

40

Manual de instrucciones (Español)

Dispositivo de prueba para compatibilidad de abridores

1. Encienda el dispositivo.
2. Conecte el dispositivo al abre-puertas con los cables rojo y negro incluidos; conecte los extremos a los mismos terminales donde terminan los cables del botón pulsador en la pared.
3. Presione el botón en la parte posterior del dispositivo y la puerta del garaje debería activarse.



41

Si esta prueba falla, es posible que su dispositivo no sea compatible. Para obtener instrucciones de instalación adicionales y la lista de modelos compatibles, consulte el manual de usuario de otro fabricante y contáctenos directamente en línea.

Parámetros técnicos:

Modelo: ZM-102-M
Protocolo inalámbrico: ZigBee 3.0
Voltage de entrada: 90~250 V CA 50/60 Hz
Potencia máxima de transmisión por radio: <+10 dBm

Preparación para el uso

1. Descargue la aplicación MOES

La APLICACIÓN MOES se actualiza con mucha más compatibilidad que la APLICACIÓN Tuya Smart/Smart Life, funciona bien para escenas controladas por Siri, widgets y recomendaciones de escenas como el servicio personalizado completamente nuevo.
(Nota: la aplicación Tuya Smart/Smart Life todavía funciona, pero se recomienda encarecidamente la aplicación MOES)

42

2. Registrarse o Iniciar sesión

– Descargue la aplicación "MOES".
– Ingrese a la interfaz de registro/inicio de sesión; toque "Registrarse" para crear una cuenta ingresando su número de teléfono para obtener el código de verificación y "Establecer contraseña". Elija "iniciar sesión" si ya tiene una cuenta MOES.

3. Pasos para conectar la aplicación al dispositivo Asegúrese de que el dispositivo esté dentro de la cobertura de señal efectiva de su puerta de enlace ZigBee inteligente para una conexión exitosa a la puerta de enlace ZigBee en la aplicación MOES.

Método uno:

1. Escanee el código QR para configurar la guía de red.
1. Asegúrese de que su aplicación MOES se haya conectado correctamente a una puerta de enlace Zigbee.

① ②

43

Escanee este código QR

③

1. Asegúrese de que su aplicación MOES se haya conectado correctamente a una puerta de enlace Zigbee.

2. Mantenga presionado el botón de reinicio en la parte posterior del dispositivo hasta que la luz indicadora azul del dispositivo parpadee y el dispositivo ingrese al estado de configuración de red.

44

45

Realice esta instalación después de haber agregado exitosamente el dispositivo a su aplicación

*Mantenga la puerta de su garaje cerrada.

FÁCIL INSTALACIÓN

46

1er paso: encender.

2do paso: Conéctese a la consola de pared.
Inserte el terminal de 2.0 mm del cable rojo y negro en el garaje, luego coloque cada extremo en los mismos terminales a los que terminan los cables del botón de pared.

3er paso: Conéctese a la puerta del garaje.
Inserte el terminal de 2.0 mm del sensor en el garaje, luego instale firmemente el sensor y el imán en un espacio de 3 mm a 15 mm en la puerta de su garaje con tornillos/soportes/gomas 3M/clavos de pared/soportes de cables/bridas.

47

Inserte el terminal de 2.0 mm del cable rojo y negro en el garaje, luego coloque cada extremo en los mismos terminales a los que terminan los cables del botón de pared.

48

Cómo restablecer o volver a emparejar el código ZigBee

Mantenga presionado el botón de reinicio en la parte posterior del dispositivo hasta que la luz indicadora azul del dispositivo parpadee y el dispositivo ingrese al estado de configuración de red.

Declaración de conformidad

Por la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.LTD declara que el equipo de radio tipo ZM-102-M cumple con la Directiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:
https://www.moestech.com/blogs/news/zm-102-m

Controla tu hogar con tu voz

Los dispositivos son compatibles con las funcionalidades compatibles con Amazon Alexa y Google Home.
Consulte nuestra guía paso a paso sobre:
https://www.moestech.com/blogs/news/smart-device-linked-voice-speaker

Solución de problemas

Si tiene problemas para instalar u operar su dispositivo, revise su hoja de datos del producto:
https://www.moestech.com/blogs/news/zm-102-m

49

INSTRUCCIONES DE GARANTÍA

Estimado señor o señora, gracias por adquirir el producto.
Esperamos que disfrute usándolo.
La garantía de los productos incluidos en la tarjeta de garantía se otorga de la siguiente manera.
Como condición para utilizar la garantía, deberá cumplir con los siguientes términos y procedimientos:
1. Los productos están cubiertos por una garantía de 24 meses, a partir de la fecha de compra del producto cubierto por parte de un cliente minorista.
2. Para ejercer los derechos de garantía, el comprador deberá presentar: a) Tarjeta de garantía, b) Comprobante de compra (Factura con IVA, recibo financiero u otro documento que confirme la fecha real de compra), salvo que la fecha de compra del producto provenga de la tarjeta de garantía.
3. Si ocurren problemas de calidad del producto dentro de los 24 meses posteriores a la fecha de recepción, prepare el producto y el embalaje y vaya al lugar o tienda donde lo compró para solicitar el mantenimiento posventa. Si el producto se daña por motivos personales, se cobrará una determinada tarifa de mantenimiento.
4. La garantía no cubre:
a) Daños mecánicos causados por culpa del usuario y defectos del producto causados por dichos daños.
b) Daños causados por un uso inadecuado del producto.

50

Manuale di istruzioni (Italiano)

Dispositivo di prova per la compatibilità dell'apriporta

1. Accendi il dispositivo.
2. Collega il dispositivo all'apriporta utilizzando i fili rosso e nero inclusi; collega le estremità agli stessi terminali in cui terminano i fili del pulsante sulla parete.
3. Premi il pul